PNEUMATISCHE TRENNSCHERE TS OP



KRAFTVOLL TRENNEN

- Dynamisches Pneumatik-Schlagsystem mit 24 DC Elektromagnetventil
- · Messer aus verschleissbeständigem Stahl, nachschleifbar
- Schnittkraft stufenlos einstellbar

PRÄZISE SCHNEIDEN

- Strapazierfähige 4-Säulenführungen mit Kugelbuchsen
- Schnittbalken wendbar und 2-fach einsetzbar
- Einfache und genauere Einstellmöglichkeiten des Schnittspalts
- Präzisionsschere zum Ablängen
- Optionales Niederhalter (empfohlen für Materialien dünner als 0,5 mm)

OPTIMIERT

- Optional Abführen von Schnittabfällen dank verbessertem Auslauff
- Optional optimierter Zugang für Reinigung und Messeraustausch
- Optionale Sensoren zur Positionsüberwachung
- Dämpferfüsse zur Absorption von Vibrationen und Lärm











PNEUMATISCHE TRENNSCHERE TS OP





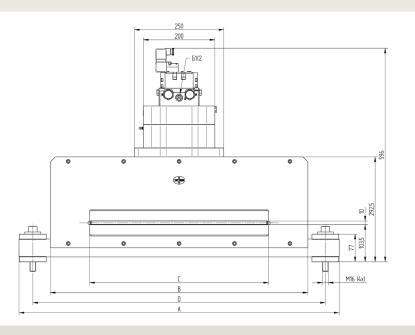

MODELL TS QP	480	640
Schnittbreite max. (mm)	480	640
Auflagenbreite A (mm)	895	1055
Körperbreite B (mm)	720	900
Durchlassbreite C (mm)	500	660
Befestigungsabstand D (mm)	818	978
Materialdurchlasshöhe max. (mm)	7	
Schnittkraft max. (kN)	40	
Luftverbrauch pro Hub bei 8 bar ca. (l)	4.5	
Taktzeit (ms)	180	200
Gewicht (kg)	210	300

SCHWEIZ

Zehnder & Sommer AG CH-3400 Burgdorf info@zehndersommer.com Tel +41 31 800 00 00

DEUTSCHLAND

Zehnder & Sommer GmbH DE-58452 Witten info@zehndersommer.de Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com ZSswiss.com