

AMENAGE LINÉAIRE LONG EO KV

Modèle: EO KV-xx 80 | EO KV-xx 160 | EO KV-xx 240



PRÉCISION

- Mécanique et matériaux de haute technologie pour une précision maximale
- Moteur linéaire de précision compact

INSTALLATION POLYVALENTE

- Conception compacte d'axe linéaire verticale
- Longueurs d'avance personnalisables
- Unités d'entraînement près de l'axe (p.ex. dans l'outillage)

INSTALLATION POLYVALENTE

- Axes à un ou plusieurs moteurs
- Diverses options de serrage, de préhension et de guidage sur mesure
- Couvercle adaptables

DONNÉES TECHNIQUES

- Épaisseur de matériau jusqu'à 1 mm ou 4 mm
- Longueurs d'avance variable
- Choix de deux tailles de moteur




**ZEHNDER
SOMMER** | SWISS
PRECISION
FEEDING

AMENAGE LINÉAIRE ÉLECTRIQUE LONG EO KV



PERFORMANCE

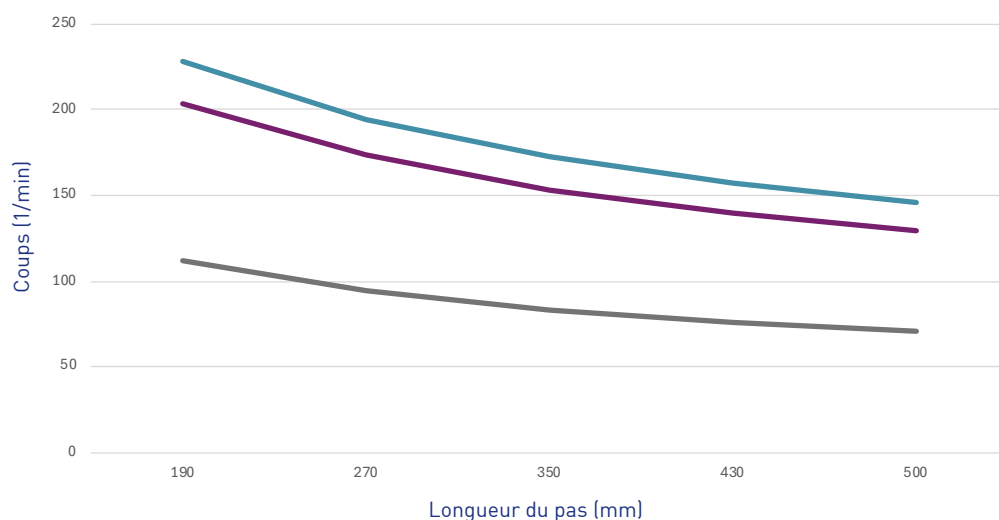

Courbes performance (exemples)*

Poids de la boucle / Nombre de pinces mobiles



0.5 kg / 1 Z

2 kg / 1 Z

10 kg / 1 Z

*Base de calcul: EO KV-Z
Angle d'ouverture optimal
Z = pince standard

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

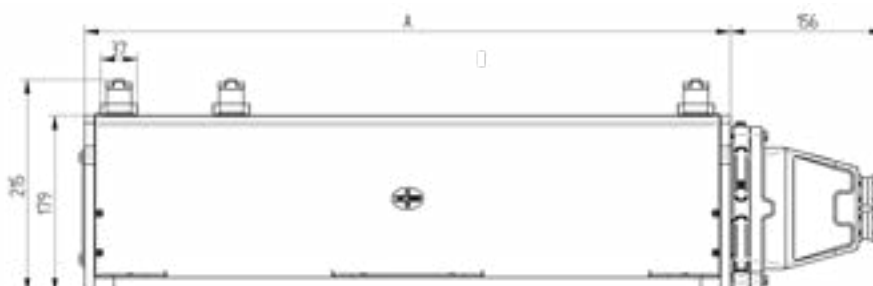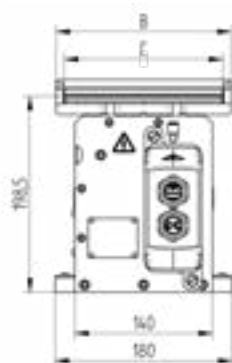

MODÈLE	EO	KV-xx 080	KV-xx 160	KV-xx 240
Largeur de bande max. (mm)		80	160	240
C: Largeur de passage (mm)		81	161	241
B: Largeur de la pince (mm)		98	178	258
A: Lgr de l'appareil EO KV -18/-26/-34/-66		496 / 576 / 656 / 976		
Lgr d'avance avec EO KV -18/-26/-34/-66		180 / 260 / 340 / 660		
Hauteur d'entrée (mm)		199		
Ouverture de serrage (mm)		1 ou 4		
Précision (mm)		+/- 0.02		
Force de traction nominale		65 N		
Force de traction de pointe		140 N		
Force de serrage à 6 bar.		300 N	600 N	900 N
Section de la bande (max. recommandée)		50 mm²		

SUISSE

Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf
info@zehndersommer.com
Tel +41 31 800 00 00

ALLEMAGNE

Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten
info@zehndersommer.de
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com