


KOMPAKT-WALZENVORSCHUB EV DR ST

Modelle: EV DR 040 ST | EV DR 080 ST | EV DR 160 ST | EV DR 240 ST

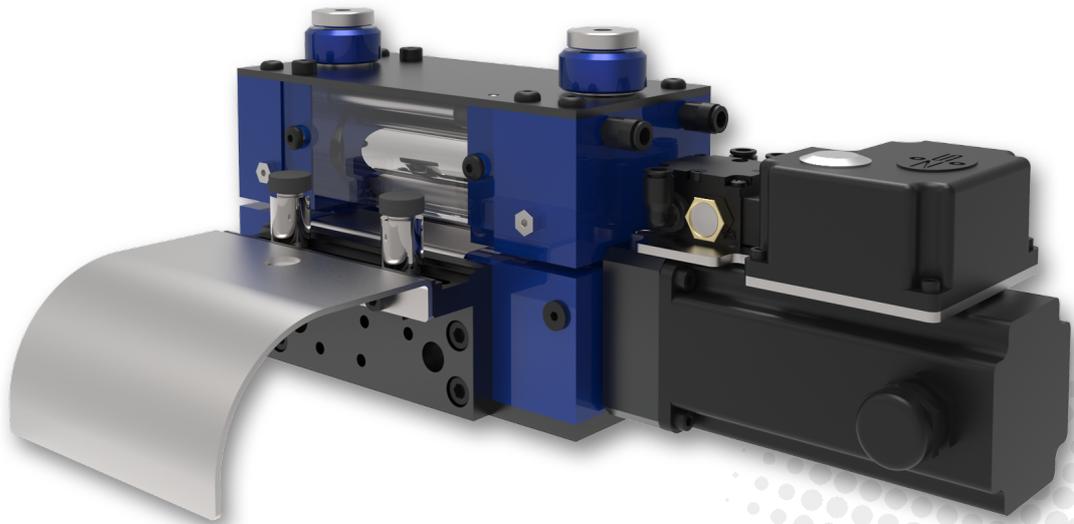

KOMPAKT. BEWÄHRT.


- Effizienter Schrittmotor
- Direkt angetriebene untere Walze (ohne Getriebe)
- Leistungsfähige, vielseitig programmierbare Steuerung

ANPASSUNGSFÄHIG

- Sehr kompakte Dimensionen
- 90° oder 180° Winkelgetriebe und diverse Getriebe Übersetzungen
- Motorposition : längs, seitlich, oberhalb, unterhalb des Vorschubs
- Diverse Walzenoberflächen und Segmentwalzen

VERBESSERTER BEDIENKOMFORT (IM VERGLEICH MIT EVD DG)


- Rasch austauschbare Walzen
- Einfach abnehmbarer Einlauf zum Reinigen der Walzen
- Verbesserte Einstellung der Zwischenlüftung
- Verstellbare Rollenkörbe mit Niederhalterolle(n), Einlaufbleche
- Kompatibel mit Montageplatte
- Optionale Materialführungen, Massstab



KOMPAKT-WALZENVORSCHUB EV DR ST



LEISTUNG

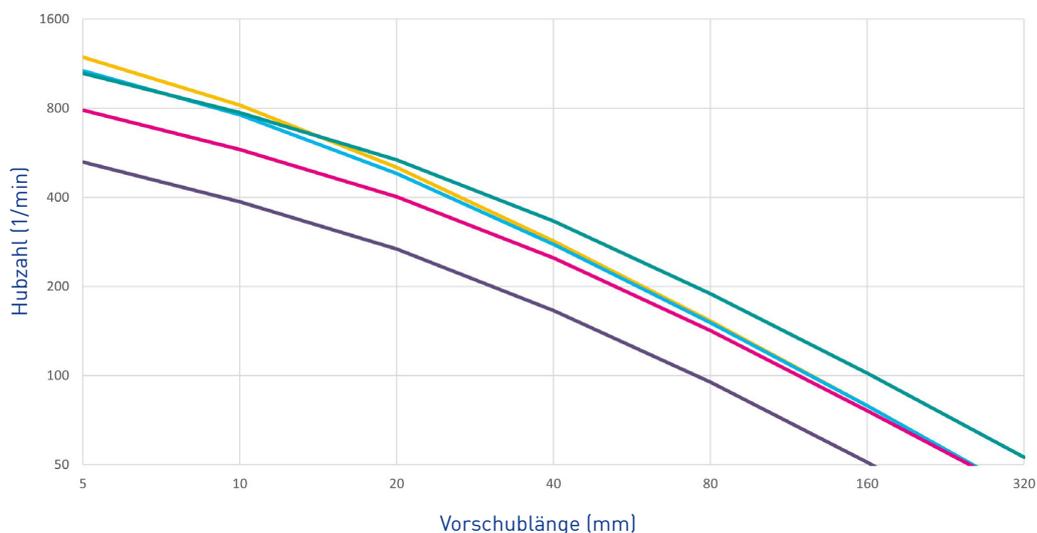


Leistungskurven (Beispiele)*

Schlaufen-gewicht / Vorschub-winkel

- 0 kg / 180°
- 0.5 kg / 180°
- 2 kg / 180°
- 2 kg / 240°
- 2 kg / 120°

*Kalkulationsbasis: EV DR 080 ST
Leistungseingang: 92V

TECHNISCHE DATEN

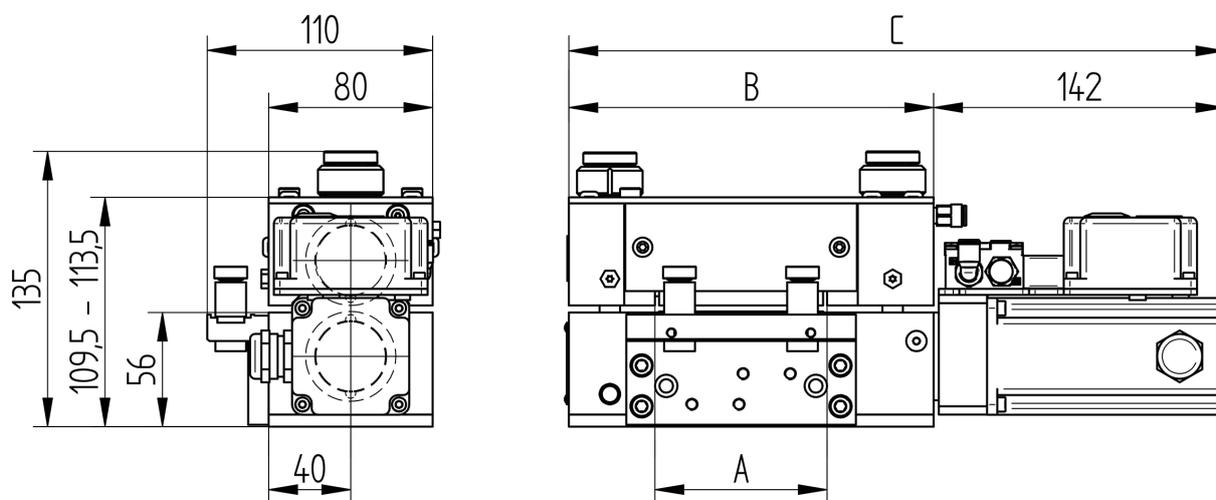

| MODELL | EV DR ST | 040 | 080 | 160 | 240 |
|------------------------------|----------|-------------------------|-----|-----|-----|
| Durchlassbreite A (mm) | | 44 | 84 | 164 | 244 |
| Auflagebreite B (mm) | | 138 | 178 | 258 | 338 |
| Gesamtbreite C (mm) | | 280 | 320 | 400 | 480 |
| Banddicke | | max. 4 mm | | | |
| Walzendurchmesser | | 44 mm | | | |
| Genauigkeit | | +/- 0.10 mm | | | |
| Geschwindigkeit max.* | | 150 m/min | | | |
| Zugkraft max.* | | 70 N | | | |
| Band-Querschnitt (empfohlen) | | max. 50 mm ² | | | |

SCHWEIZ

Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf
info@zehndersommer.com
Tel +41 31 800 00 00

DEUTSCHLAND

Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten
info@zehndersommer.de
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com

*Abhängig von Motor, Steuerung und Speisung.
Verlangen Sie eine spezifische Konfiguration und Berechnung.