




APERÇU DES AMENAGES LINÉAIRES ET À PINCES EZ & J



ZEHNDERSOMMER.COM

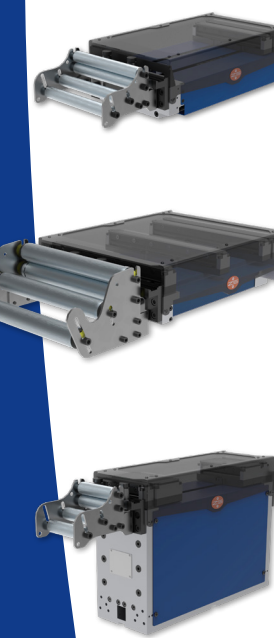

Édition 2025-01		Nom du modèle		Nombre de pinces		Avance	Largeur	Ouverture	Dimensions de l'appareil (mm)					Force de traction		Force de serrage		Ratio		Précision	Nombre de coups		Section transversale du mat.		
				ou griffes		max.	de passage	de la pince	Hauteur d'entrée	Hauteur avec pince	Hauteur boîtier	Profondeur appareil	Largeur de l'appareil		max. (N)		max. N (6 bar)		pression/traction		+/- position	max. recommandé	recommandé (mm²)		
		Modèle	Dimension	fixes	mobiles	mm	mm	mm					corps	totale	nominale	pointe	simple pince	max.pinces	simple	double pinces	mm	coups/minute	lent	rapide	
EZL		EZL	220-072	1	1	72	220	1.0	76.5	94	100	280	260	260	110	200	640	-	++	-		500			
			100-085	1	1	84	100					292	140	145	100		290	-	+	-	0.01	600	100	50	
AMENAGE LINÉAIRE PETIT		EZ KL-C	080	1 (2)	1 (2)	50	81	1.0	77	93	100	180	112	121	60	100	270	540	++	-	0.02	600	40	25	
		EZ KL-D	080	1 (2)	1 (2,3)	64						310			65	140		810		+++	0.01	800	50	30	
		EZ KL-E	080	1 (2)	1 (2,3)	145						440			0.02	600									
		EZ KV-C	040	1	1	50	41	1.0	130	147	154	180	86	90	60	100	135	270	+	-	0.02	600	40	25	
		EZ KV-D	040	1 (2)	1 (2)	64						310			65	140				270	++	0.01	800	50	30
		EZ KV-E	040	1 (2)	1 (2)	145						440			0.02	600									
		EZ KT-D	080		2 (4)	2x48	81	1.0	77	93	100	310	112	121	65	140	270	540	++	+++	0.02	1200	50	30	
		EZ KX-C	080		2	2x28	81	1.0	130	147	154	180	116	125	60	100	310	-	++	-	0.03	1000	40	25	
		EZ KX-D	080		2	2x85						310			65	140			++	-	0.02	1200	50	30	
AMENAGE LINÉAIRE MOYEN		EZ ML-C	160	1 (2)	1 (2)	45	161	1.0	77	93	100	208	192	201	180	300	540	1080	+	++	0.03	800	150	80	
		EZ ML-D	160	1 (2)	1 (2)	100	161	1.0	77	93	100	338	192	201	220	450	540	1080	+	++	0.01	1000	200	100	
			240	1 (2)	1 (2)		241						272	281			900	1800	++	+++		800			
		EZ ML-E	160	1 (2)	1 (2)	145	161	1.0	77	93	100	468	192	201	220	400	540	1080	+	++	0.02	800	200	100	
			240	1 (2)	1 (2)		241						272	281			900	1800	++	+++		600			
		EZ MV-D	080	1 (2)	1 (2)	102	81	1.0	220	227	236	338	116	125	220	450	1100	2200	++	+++	0.02	800	200	100	
		EZ MV-E	080	1 (2)	1 (2)	145			220			468							++	+++					
		EZ MX-D	080-120		2	2x60	85	1.0	220	227	234	338	125	125	220	450	1100	-	++	-	0.02	1200	200	100	
		EZ MX-D	080-200		2	2x100						393			220										1000
J 380		J 380	.030	1	1	33	64	1.4	39	48	53	262	78	82			580	-	+	-	0.01	300	80		
			.060	1	1	66	64					328										250			