
AMENAGE ÉLECTRIQUE À PINCES EZ KV 50

Modèles: EZ KV-C 50 | EZ KV-06 50 | EZ KV-14 50

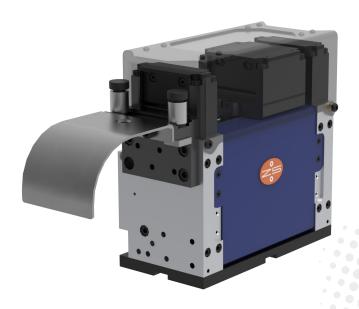

PRÉCISION

- Mécanique et matériaux de haute technologie pour une précision maximale
- Moteur linéaire compact de précision

INSTALLATION POLYVALENTE

- Conception verticale compacte avec une largeur d'installation minimale
- Disponible en 3 longueurs d'unité
- Boîtier de connexion de câble: séparément ou sur l'appareil (KVC)
- Entrée variable: pour câbles, panier à rouleaux à double rouleaux, tôle d'entrée

UTILISATION POLYVALENTE

- Préparé pour l'ajout de pinces suppl., meilleur guidage du fil, force de serrage considérable
- Diverses options de serrage, de préhension et de guidage sur mesure
- Bonne visibilité dans la chambre de préhension pour un enfilage facile
- Bouton d'aide à l'enfilage (insertion du matériau sans actionner la commande)
- · Panier à rouleaux adaptable aux propriétés du matériau










AMENAGE ÉLECTRIQUE À PINCES EZ KV 50




1300 1100 900 Coups (1/min) 700 500 300 100 10 20 40 Longueur du pas (mm)

Courbes performance (exemples)* 0.5 kg / 1 pince 2 kg / 1 pince 0.5 kg / 2 pinces 2 kg / 2 pinces

*Base de calcul: EZ KV-06 50 Angle d'ouverture optimal



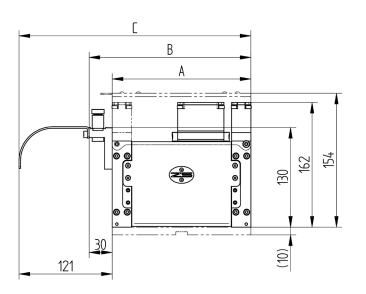

MODÈLE EZ	KV-C 50	KV-06 50	KV-14 50
Largeur de bande max. (mm)	50		
Longueur d'amenage max. (mm)	50	60	140
A: Lgr de l'appareil de base (mm)	180	260	420
B: Lgr avec plaque d'entrée (mm)	210	290	450
C: Lgr avec tôle d'entrée (mm)	301	381	541
Ouverture de serrage	ca. 1 mm		
Précision (mm)	+/- 0,02	+/- 0,01	
Force de traction nominale (N)	45	68	
Force de pointe approximative (N)	100	150	
Force de serrage à 6 bars (mobile pinces)	270 N		
Section transversale de la bande (recom.)	max. 50 mm²		

SUISSE

Zehnder & Sommer AG CH-3400 Burgdorf info@zehndersommer.com Tel +41 31 800 00 00

ALLEMAGNE

Zehnder & Sommer GmbH DE-58452 Witten info@zehndersommer.de Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com ZSswiss.com