


## AMENAGE ÉLECTRIQUE À PINCES DOUBLE EZ MX-D 080

Modèles: EZ MX-D 080-120 | EZ MX-D 080-200

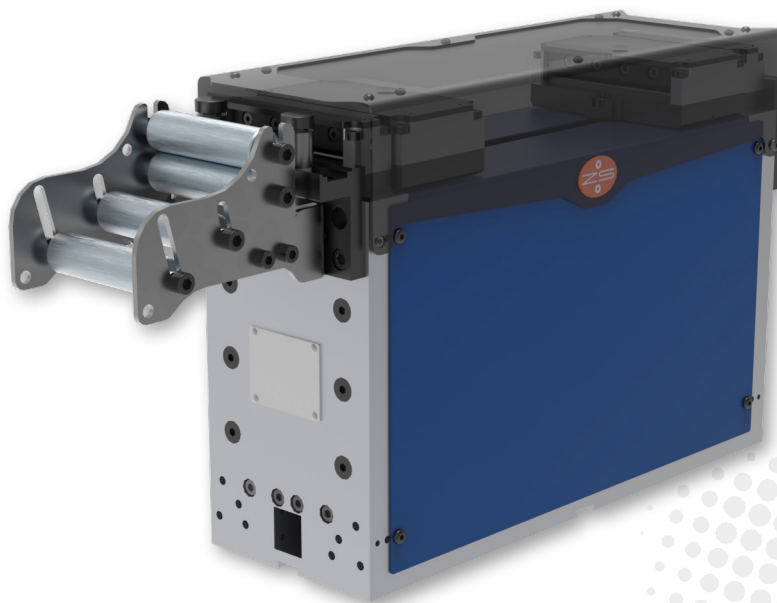

### PRÉCISION




- Mécanique et matériaux de haute technologie pour une précision maximale
- Moteur double linéaire de précision

### INSTALLATION POLYVALENTE

- Conception compacte avec des dimensions d'installation minimales
- Disponible en 2 longueurs d'unité
- Boîtier de connexion de câble séparé
- Entrée variable: panier avec rouleaux doubles, tôles d'entrée, entrée filaire

### UTILISATION POLYVALENTE


- Préparé pour l'ajout de pinces suppl., meilleur guidage du fil, force de serrage considérable
- Diverses options de serrage, de préhension et de guidage sur mesure
- Bonne visibilité dans la chambre de préhension pour un enfilage facile
- Bouton d'aide à l'enfilage (insertion du matériau sans actionner la commande)
- Panier à rouleaux adaptable aux propriétés du matériau



# AMENAGE ÉLECTRIQUE À PINCES DOUBLE EZ MX-D 080



## PERFORMANCE

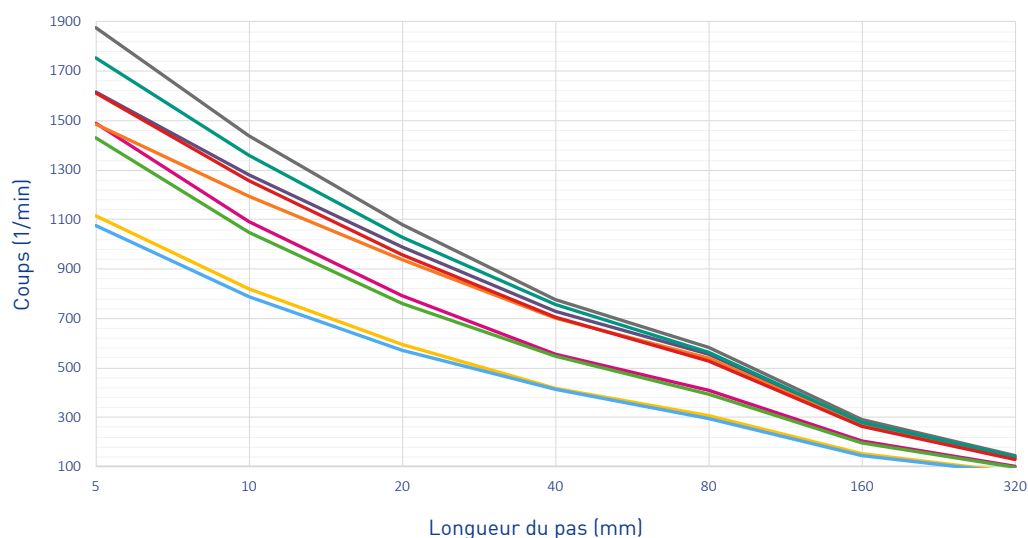



### Courbes performance (exemples)\*

Poids de la boucle / Angle d'avance / Nombre de pinces mobiles

|                   |
|-------------------|
| 0 kg / 90° / 2    |
| 0.5 kg / 90° / 2  |
| 0 kg / 120° / 2   |
| 0.5 kg / 120° / 2 |
| 0 kg / 180° / 2   |
| 0.5 kg / 180° / 2 |
| 0 kg / opt. / 2   |
| 0.5 kg / opt. / 2 |

\*Base de calcul: EZ MX-D 080  
Angle d'ouverture optimal

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

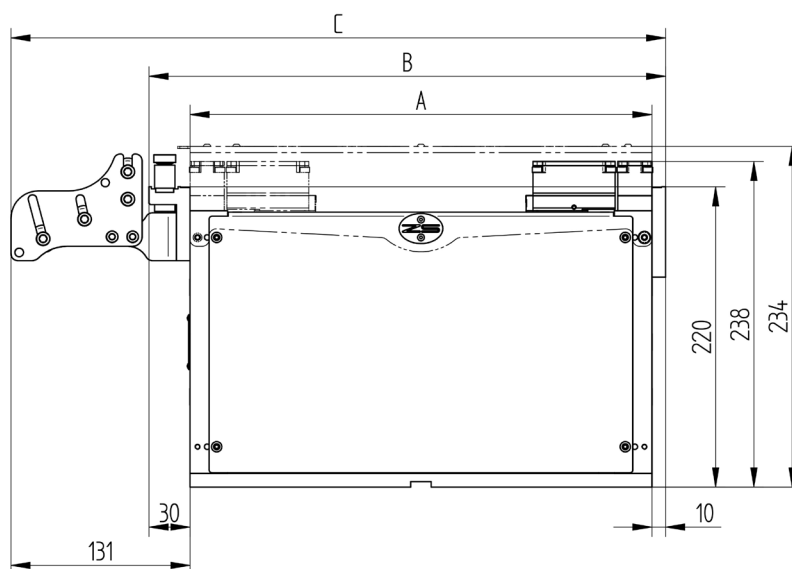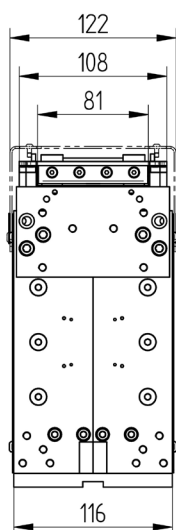

| MODÈLE                                    | EZ | MX-D 120                 | MX-D 200 |
|-------------------------------------------|----|--------------------------|----------|
| Largeur de bande max. (mm)                |    | 80                       |          |
| Longueur d'amenage max. (mm)              |    | 2x60                     | 2x100    |
| A: Lgr de l'appareil de base (mm)         |    | 338                      | 393      |
| B: Lgr avec plaque d'entrée (mm)          |    | 378                      | 423      |
| C: Lgr avec panier à rouleaux type D (mm) |    | 479                      | 524      |
| Ouverture de serrage                      |    | ca. 1 mm                 |          |
| Précision (mm)                            |    | +/- 0,02                 |          |
| Force de traction nominale (N)            |    | 220                      |          |
| Force de pointe approximative (N)         |    | 450                      |          |
| Force de serrage à 6 bars                 |    | 1100 N                   |          |
| Section transversale de la bande (recom.) |    | max. 200 mm <sup>2</sup> |          |

### SUISSE

Zehnder & Sommer AG  
CH-3400 Burgdorf  
info@zehndersommer.com  
Tel +41 31 800 00 00

### ALLEMAGNE

Zehnder & Sommer GmbH  
DE-58452 Witten  
info@zehndersommer.de  
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com  
ZSswiss.com