


ELEKTRISCHER ZANGENVORSCHUB EZ KL 80

Modelle: EZ KL-C 80 | EZ KL-06 80 | EZL KL-14 80

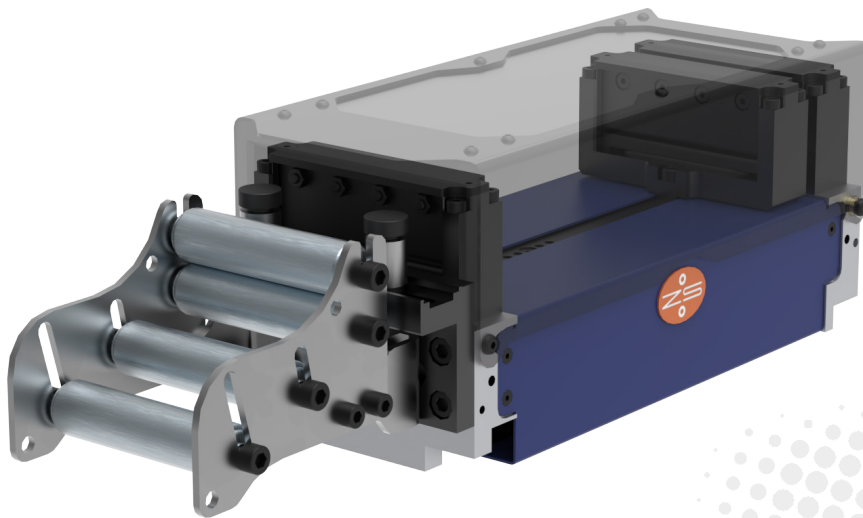

PRÄZISE



- Präzisionsmechanik und Hightech-Materialien für höchste Genauigkeit
- Kompakter Präzisions-Linearmotor

VIELSEITIGE INSTALLATION

- Kompakte horizontale Bauweise mit minimaler Einbauhöhe
- Erhältlich in 3 Einheitslängen
- Kabelanschlussbox: separat oder am Gerät (KL-C)
- Variable Zuführungen: Rollenkorb mit Doppelrollen, Einlaufblech, Drahteinlauf

VIELSEITIGER EINSATZ


- Vorbereitet für Zusatzklemmen, bessere Drahtführung, stärkere Klemmkraft
- Vielfältige massgeschneiderte Klemm-, Greif- und Führungsmöglichkeiten
- Gut sichtbarer Klemmenraum für einfaches Einfädeln
- Einfädelhilfe-Taste (Materialeinzug ohne Betätigung der Steuerung)
- Anpassbarer Rollenkorb zur Anpassung an die Materialeigenschaften



ELEKTRISCHER ZANGENVORSCHUB EZ KL 80



LEISTUNG

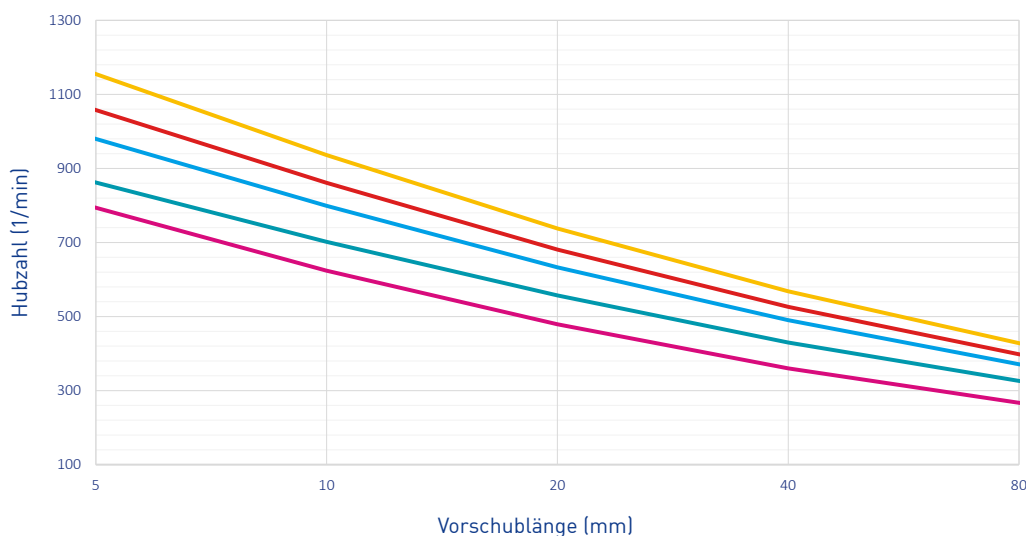

Leistungskurven (Beispiele)*

Schlaufen- / Anzahl
gewicht / bewegliche Zangen

0 kg / 1 Zange

0.5 kg / 1 Zange



2 kg / 1 Zange

0.5 kg / 2 Zangen

2 kg / 2 Zangen

*Kalkulationsbasis: EZ KL-06 80
Optimaler Öffnungswinkel

TECHNISCHE DATEN

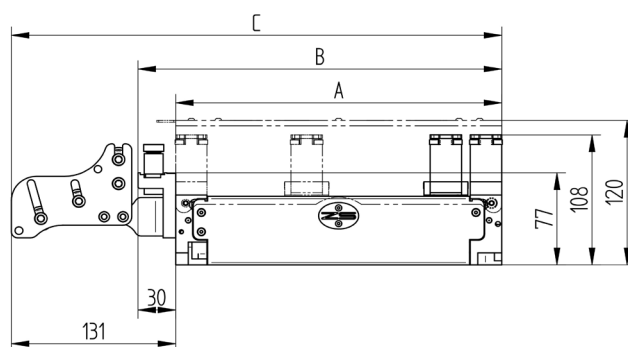

MODELL	EZ	KL-C 80	KL-06 80	KL-14 80
Bandbreite max. (mm)		80		
Vorschublänge max. (mm)		50	60	140
A:Länge Grundgerät (mm)		180	260	420
B:Länge mit Einlaufplatte (mm)		210	290	450
C:Länge mit Rollenkorb Typ D (mm)		311	391	551
Klemmenöffnung		ca. 1 mm		
Genauigkeit (mm)		+/- 0.02	+/- 0.01	+/- 0.01
Nenn-Zugkraft (N)		45	68	68
Spitzen-Zugkraft, ca. (N)		100	150	150
Klemmkraft bei 6 bar (bewegl. Zangen)		(1) 270 N / (2) 540 N		
Band-Querschnitt (empfohlen)		max. 50 mm ²		

SCHWEIZ

Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf
info@zehndersommer.com
Tel +41 31 800 00 00

DEUTSCHLAND

Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten
info@zehndersommer.de
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com