
ZEHNDERSOMMER.COM


ELEKTRISCHER ZANGENVORSCHUB EZ KL 80

Modelle: EZ KL-C 80 | EZ KL-06 80 | EZL KL-14 80

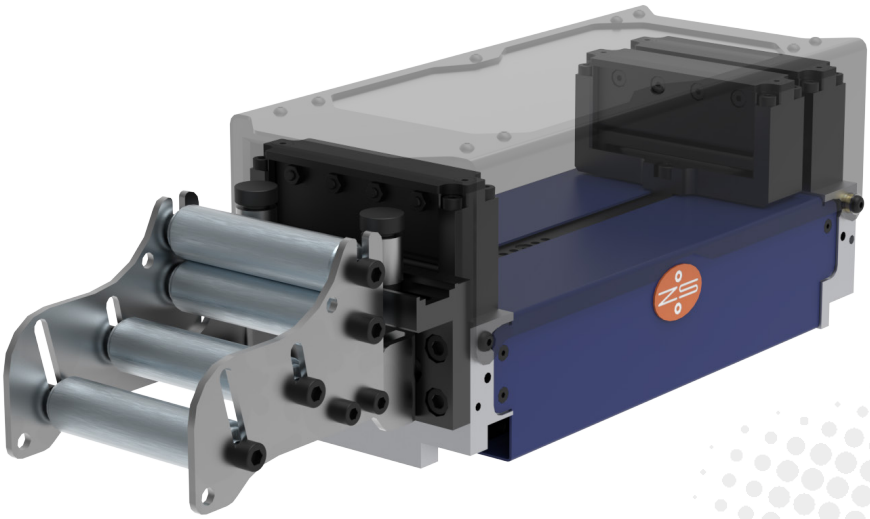

PRÄZISE

- Präzisionsmechanik und Hightech-Materialien für höchste Genauigkeit
- Kompakter Präzisions-Linearmotor




VIELSEITIGE INSTALLATION

- Kompakte horizontale Bauweise mit minimaler Einbauhöhe
- Erhältlich in 3 Einheitslängen
- Kabelanschlussbox: separat oder am Gerät (KL-C)
- Variable Zuführungen: Rollenkorb mit Doppelrollen, Einlaufblech, Drahteinlauf



VIELSEITIGER EINSATZ


- Vorbereitet für Zusatzklemmen, bessere Drahtführung, stärkere Klemmkraft
- Vielfältige massgeschneiderte Klemm-, Greif- und Führungsmöglichkeiten
- Gut sichtbarer Klemmenraum für einfaches Einfädeln
- Einfädelhilfe-Taste (Materialeinzug ohne Betätigung der Steuerung)
- Anpassbarer Rollenkorb zur Anpassung an die Materialeigenschaften



ZEHNDER SOMMER | SWISS PRECISION FEEDING

ELEKTRISCHER ZANGENVORSCHUB EZ KL 80

LEISTUNG

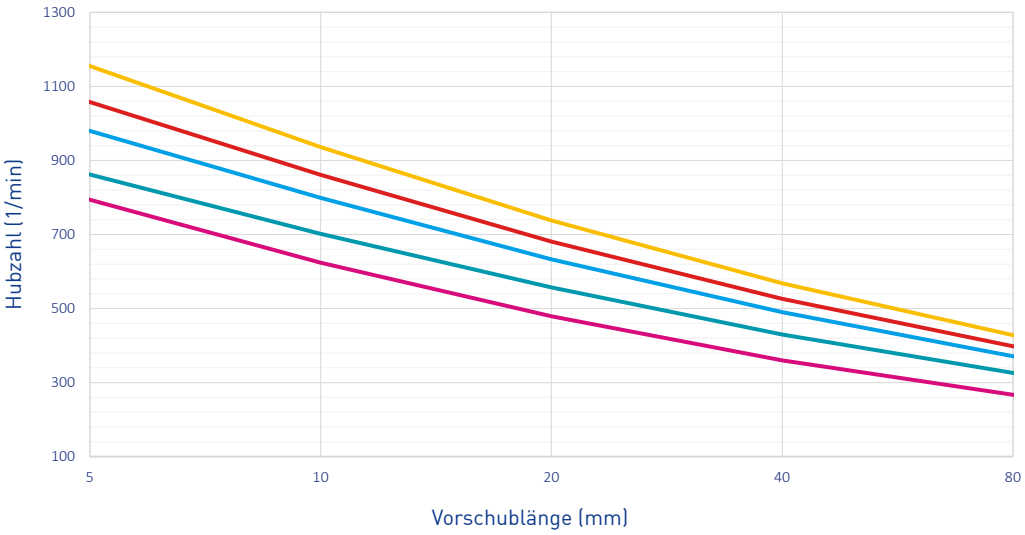



Leistungskurven (Beispiele)*

Schlaufen-gewicht / Anzahl bewegliche Zangen
0 kg / 1 Zange
0.5 kg / 1 Zange
2 kg / 1 Zange
0.5 kg / 2 Zangen
2 kg / 2 Zangen

*Kalkulationsbasis: EZ KL-06 80
Optimaler Öffnungswinkel

TECHNISCHE DATEN



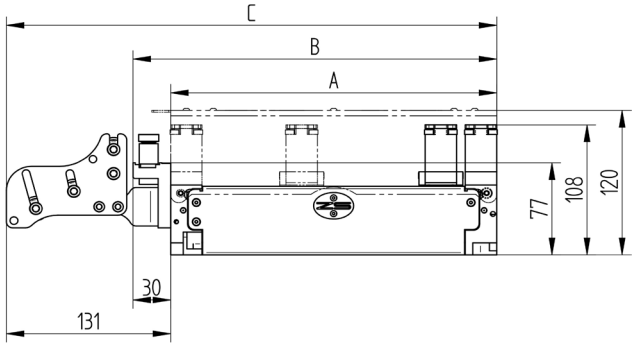

MODELL EZ	KL-C 80	KL-06 80	KL-14 80
Bandbreite max. (mm)	80		
Vorschublänge max. (mm)	50	60	140
A:Länge Grundgerät (mm)	180	260	420
B:Länge mit Einlaufplatte (mm)	210	290	450
C:Länge mit Rollenkorb Typ D (mm)	311	391	551
Klemmenöffnung	ca. 1 mm		
Genauigkeit (mm)	+/- 0.02	+/- 0.01	+/- 0.01
Nenn-Zugkraft (N)	45	68	68
Spitzen-Zugkraft, ca. (N)	100	150	150
Klemmkraft bei 6 bar (bewegl. Zangen)	(1) 270 N / (2) 540 N		
Band-Querschnitt (empfohlen)	max. 50 mm²		

SCHWEIZ

Zehnder & Sommer International
info@zehndersommer.com
Tel +41 31 800 00 00

DEUTSCHLAND

Zehnder & Sommer Europe
info@zehndersommer.de
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com

©Zehnder & Sommer | Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.