
ZEHNDERSOMMER.COM


ELEKTRISCHER ZANGENVORSCHUB EZ ML 160

Modelle: EZ ML-06 160 | EZ ML-14 160

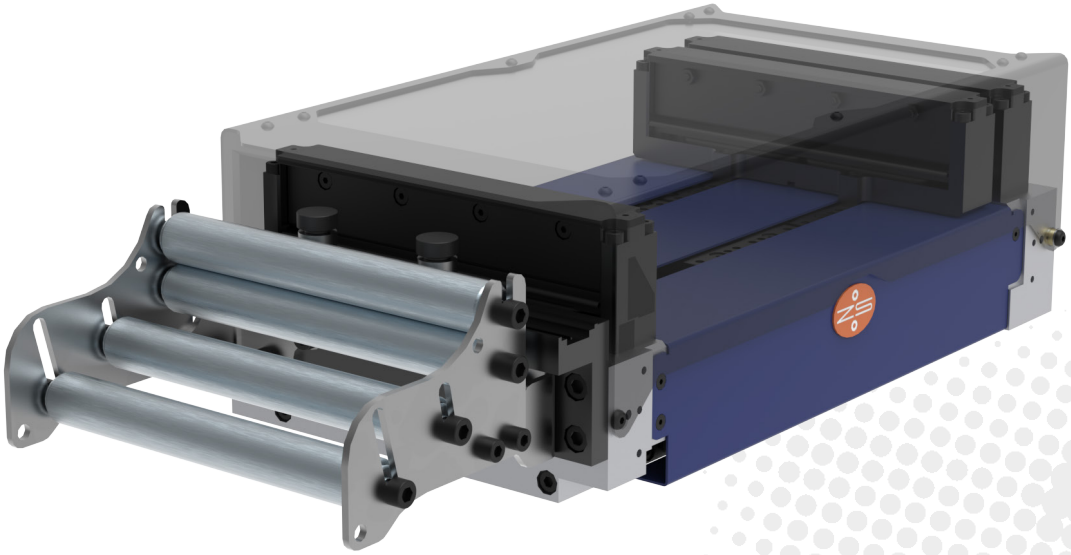

PRÄZISE

- Präzisionsmechanik und Hightech-Materialien für höchste Genauigkeit
- Starker Präzisions-Linearmotor




VIELSEITIGE INSTALLATION

- Kompakte horizontale Bauweise mit minimaler Einbauhöhe
- Erhältlich in 2 Einheitslängen
- Separate Kabelanschlussbox)
- Variable Zuführungen: Rollenkorb mit Doppelrollen, Einlaufblech, Drahteinlauf



VIELSEITIGER EINSATZ


- Vorbereitet für Zusatzklemmen, bessere Drahtführung, stärkere Klemmkraft
- Vielfältige massgeschneiderte Klemm-, Greif- und Führungsmöglichkeiten
- Gut sichtbarer Klemmenraum für einfaches Einfädeln
- Einfädelhilfe-Taste (Materialeinzug ohne Betätigung der Steuerung)
- Anpassbarer Rollenkorb zur Anpassung an die Materialeigenschaften



ZEHNDER SOMMER | SWISS PRECISION FEEDING

ELEKTRISCHER ZANGENVORSCHUB EZ ML 160

LEISTUNG

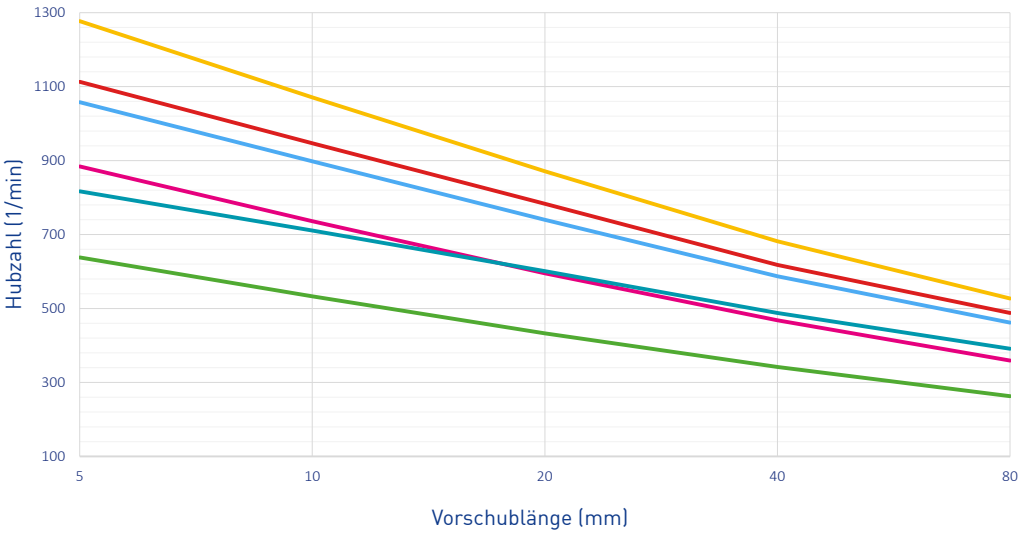



Leistungskurven (Beispiele)*

Schlaufen-gewicht / Anzahl bewegliche Zangen
0 kg / 1 Zange
0.5 kg / 1 Zange
2 kg / 1 Zange
0.5 kg / 2 Zangen
2 kg / 2 Zangen
10 kg / 2 Zangen

*Kalkulationsbasis: EZ ML-06 160
Optimaler Öffnungswinkel

TECHNISCHE DATEN

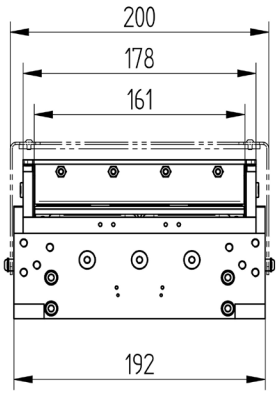

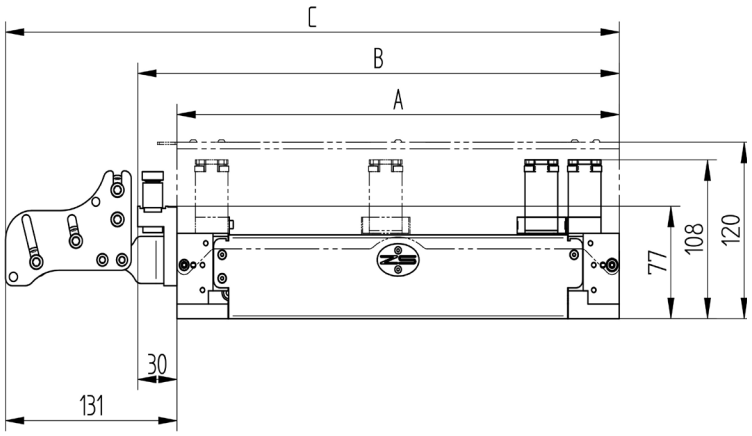

MODELL EZ	ML-06 160	ML-14 160
Bandbreite max. (mm)	160	
Vorschublänge max. (mm)	60	140
A:Länge Grundgerät (mm)	258	418
B:Länge mit Einlaufplatte (mm)	288	448
C:Länge mit Rollenkorb Typ R (mm)	432	592
C:Länge mit Rollenkorb Typ D (mm)	389	549
Klemmenöffnung	ca. 1 mm	
Genauigkeit (mm)	+/- 0,01	
Nenn-Zugkraft (N)	220	
Spitzen-Zugkraft, ca. (N)	450	
Klemmkraft bei 6 bar (bewegl. Zangen)	(1) 540 N / (2) 1080 N	
Band-Querschnitt (empfohlen)	max. 200 mm^2	

SCHWEIZ

Zehnder & Sommer International
info@zehndersommer.com
Tel +41 31 800 00 00

DEUTSCHLAND

Zehnder & Sommer Europe
info@zehndersommer.de
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com

©Zehnder & Sommer | Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.