


ELEKTRISCHER ZANGENVORSCHUB EZ ML 240

Modelle: EZ ML-06 240 | EZ ML-14 240

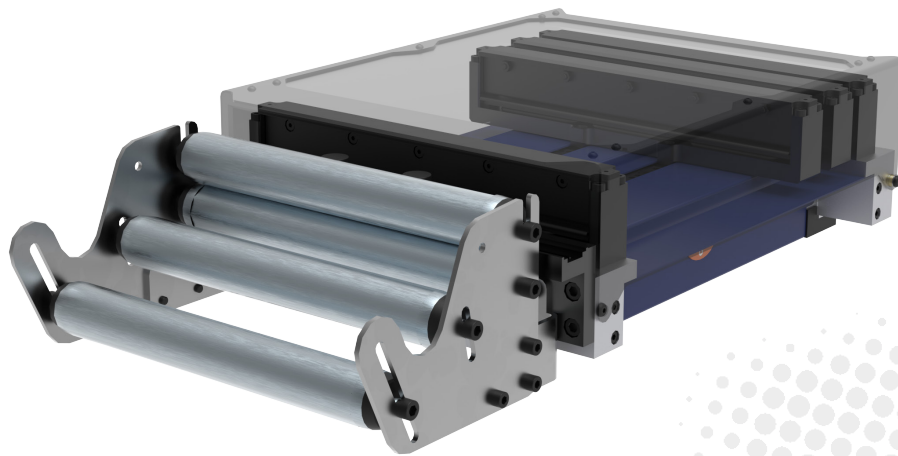

PRÄZISE



- Präzisionsmechanik und Hightech-Materialien für höchste Genauigkeit
- Starker Präzisions-Linearmotor

VIELSEITIGE INSTALLATION

- Kompakte horizontale Bauweise mit minimaler Einbauhöhe
- Erhältlich in 2 Einheitslängen
- Separate Kabelanschlussbox
- Variable Zuführungen: Rollenkorb mit Doppelrollen, Einlaufblech, Drahteinlauf

VIELSEITIGER EINSATZ


- Vorbereitet für Zusatzklemmen, bessere Drahtführung, stärkere Klemmkraft
- Vielfältige massgeschneiderte Klemm-, Greif- und Führungsmöglichkeiten
- Gut sichtbarer Klemmenraum für einfaches Einfädeln
- Einfädelhilfe-Taste (Materialeinzug ohne Betätigung der Steuerung)
- Anpassbarer Rollenkorb zur Anpassung an die Materialeigenschaften



ELEKTRISCHER ZANGENVORSCHUB EZ ML 240



LEISTUNG

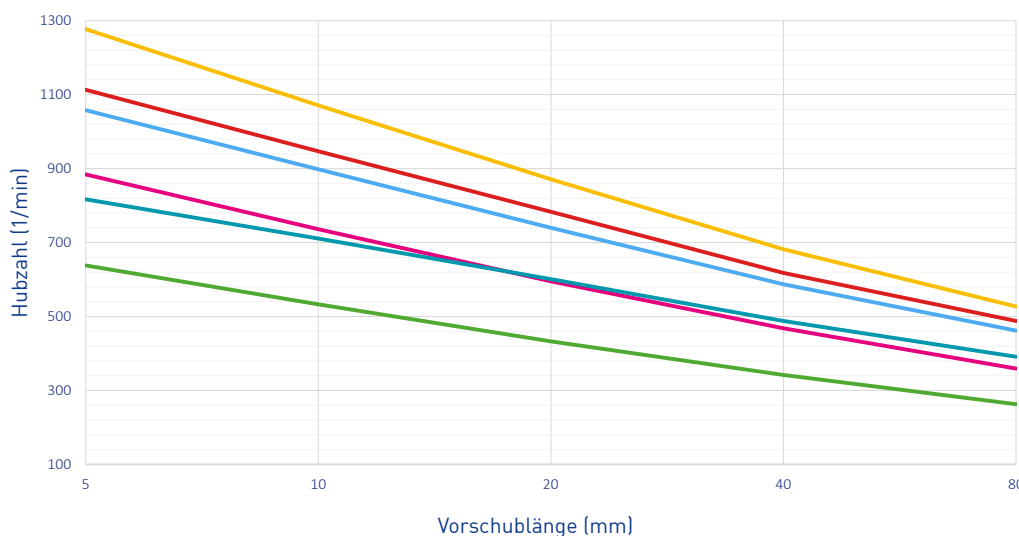

Leistungskurven (Beispiele)*

Schlaufen- / Anzahl-
gewicht / bewegliche Zangen

0 kg / 1 Zange

0.5 kg / 1 Zange

2 kg / 1 Zange



0.5 kg / 2 Zangen

2 kg / 2 Zangen

10 kg / 2 Zangen

*Kalkulationsbasis: EZ ML-06 240
Optimaler Öffnungswinkel

TECHNISCHE DATEN

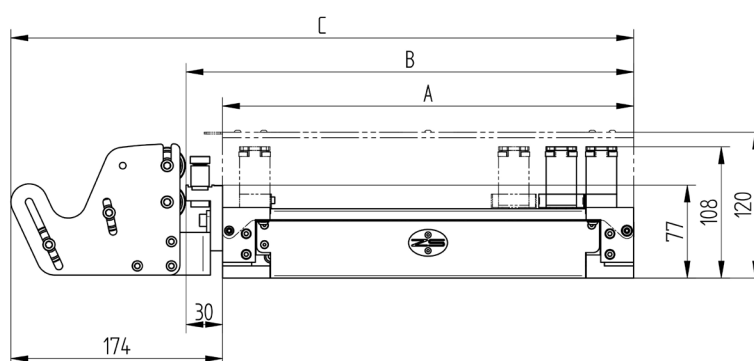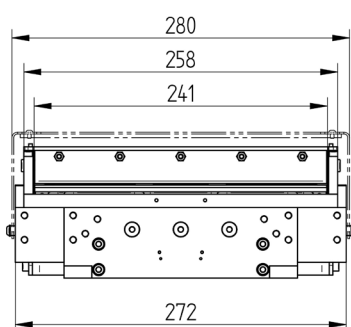

MODELL	EZ	ML-06 240	ML-14 240
Bandbreite max. (mm)		240	
Vorschublänge max. (mm)		60	140
A:Länge Grundgerät (mm)		258	418
B:Länge mit Einlaufplatte (mm)		288	448
C:Länge mit Rollenkorb Typ R (mm)		432	592
Klemmenöffnung		ca. 1 mm	
Genauigkeit (mm)		+/- 0,01	+/- 0,01
Nenn-Zugkraft (N)		220	
Spitzen-Zugkraft, ca. (N)		450	
Klemmkraft bei 6 bar (bewegl. Zangen)		(1) 900 N / (2) 1800 N	
Band-Querschnitt (empfohlen)		max. 200	

*Nur auf speziellen Wunsch

SCHWEIZ

Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf
info@zehndersommer.com
Tel +41 31 800 00 00

DEUTSCHLAND

Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten
info@zehndersommer.de
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com