


AMENAGE ÉLECTRIQUE À PINCES EZ ML 240

Modèles: EZ ML-06 240 | EZ ML-14 240

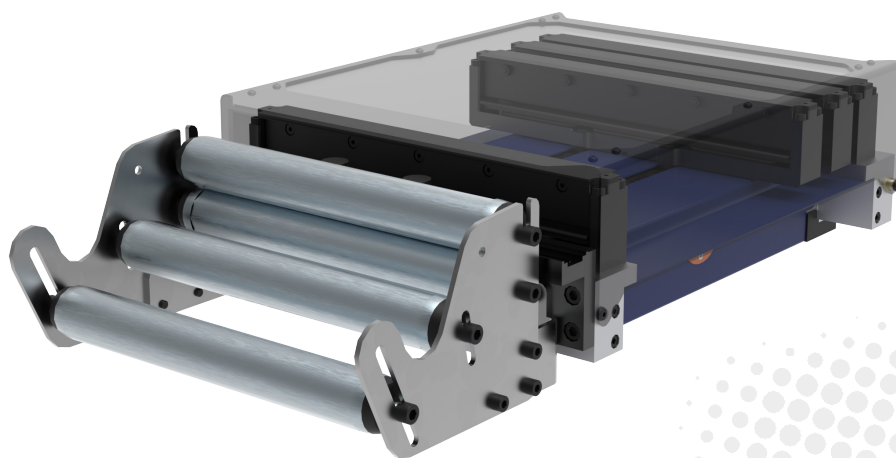

PRÉCISION



- Mécanique et matériaux de haute technologie pour une précision maximale
- Puissant moteur linéaire de précision

INSTALLATION POLYVALENTE

- Conception horizontale compacte avec une hauteur d'installation minimale
- Disponible en 2 longueurs d'unité
- Boîtier de connexion de câble séparé
- Entrée variable: pour câbles, panier à rouleaux à double rouleaux, tôle d'entrée

UTILISATION POLYVALENTE


- Préparé pour l'ajout de pinces suppl., meilleur guidage du fil, force de serrage considérable
- Diverses options de serrage, de préhension et de guidage sur mesure
- Bonne visibilité dans la chambre de préhension pour un enfilage facile
- Bouton d'aide à l'enfilage (insertion du matériau sans actionner la commande)
- Panier à rouleaux adaptable aux propriétés du matériau



AMENAGE ÉLECTRIQUE À PINCES EZ ML 240



PERFORMANCE

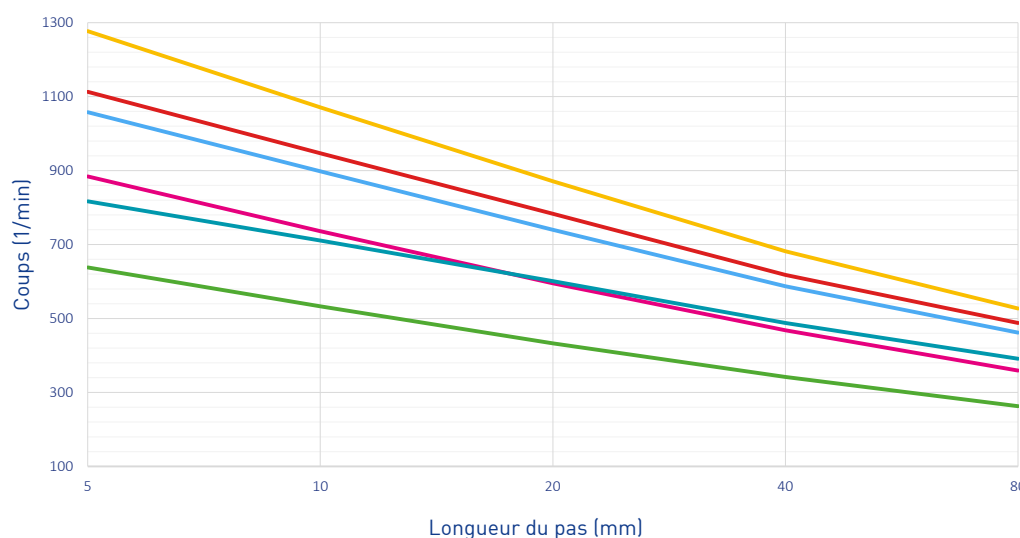

Courbes performance (exemples)*

Poids de la boucle / Nombre de pinces mobiles

0 kg / 1 pince

0.5 kg / 1 pince

2 kg / 1 pince



0.5 kg / 2 pinces

2 kg / 2 pinces

10 kg / 2 pinces

*Base de calcul: EZ ML-06 240
Angle d'ouverture optimal

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

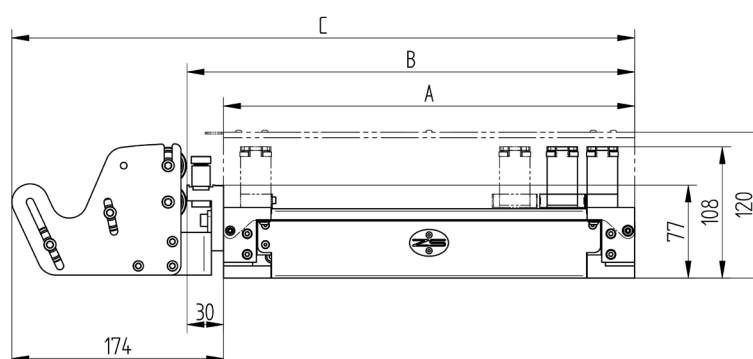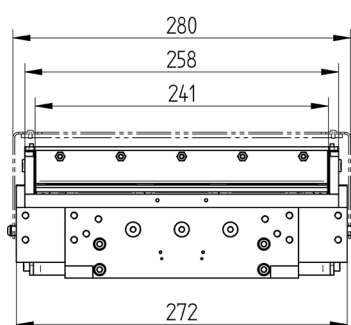

MODÈLE	EZ	ML-06 240	ML-14 240
Largeur de bande max. (mm)		240	
Longueur d'amenage max. (mm)		60	140
A:Lgr de l'appareil de base (mm)		258	418
B:Lgr avec plaque d'entrée (mm)		288	448
C:Lgr avec panier à rouleaux type R (mm)		432	592
Ouverture de serrage		ca. 1 mm	
Précision (mm)		+/- 0,01	
Force de traction nominale (N)		220	
Force de pointe approximative (N)		450	
Force de serrage à 6 bars (mobile pinces)		(1) 900 N / (2) 1800 N	
Section transversale de la bande (recom.)		max. 200	

* Uniquement sur demande spéciale

SUISSE

Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf
info@zehndersommer.com
Tel +41 31 800 00 00

ALLEMAGNE

Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten
info@zehndersommer.de
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com