


# AMENAGE ÉLECTRIQUE À PINCES EZ MV 80

Modèles: EZ MV-06 80 | EZ MV-14 80

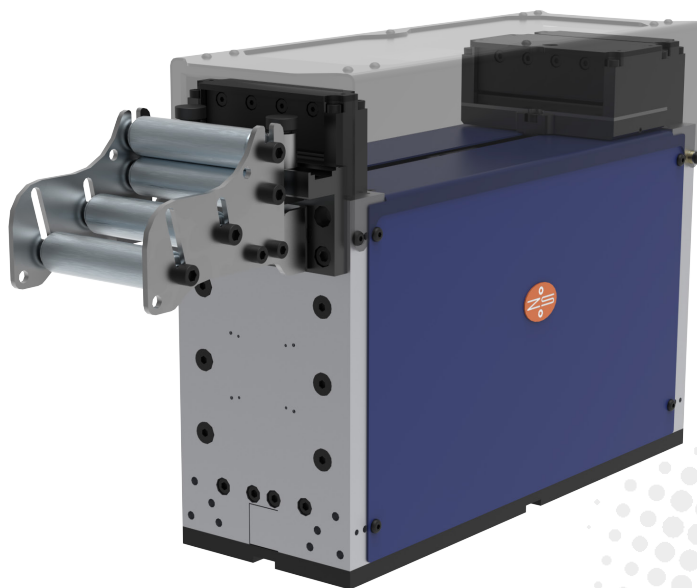

## PRÉCISION



- Mécanique et matériaux de haute technologie pour une précision maximale
- Puissant moteur linéaire de précision

## INSTALLATION POLYVALENTE

- Conception verticale compacte avec une largeur d'installation minimale
- Disponible en 2 longueurs d'unité
- Boîtier de connexion de câble séparé
- Entrée variable: pour câbles, panier à rouleaux à double rouleaux, tôle d'entrée

## UTILISATION POLYVALENTE


- Préparé pour l'ajout de pinces suppl., meilleur guidage du fil, force de serrage considérable
- Diverses options de serrage, de préhension et de guidage sur mesure
- Bonne visibilité dans la chambre de préhension pour un enfilage facile
- Bouton d'aide à l'enfilage (insertion du matériau sans actionner la commande)
- Panier à rouleaux adaptable aux propriétés du matériau



# AMENAGE ÉLECTRIQUE À PINCES EZ MV 80



## PERFORMANCE

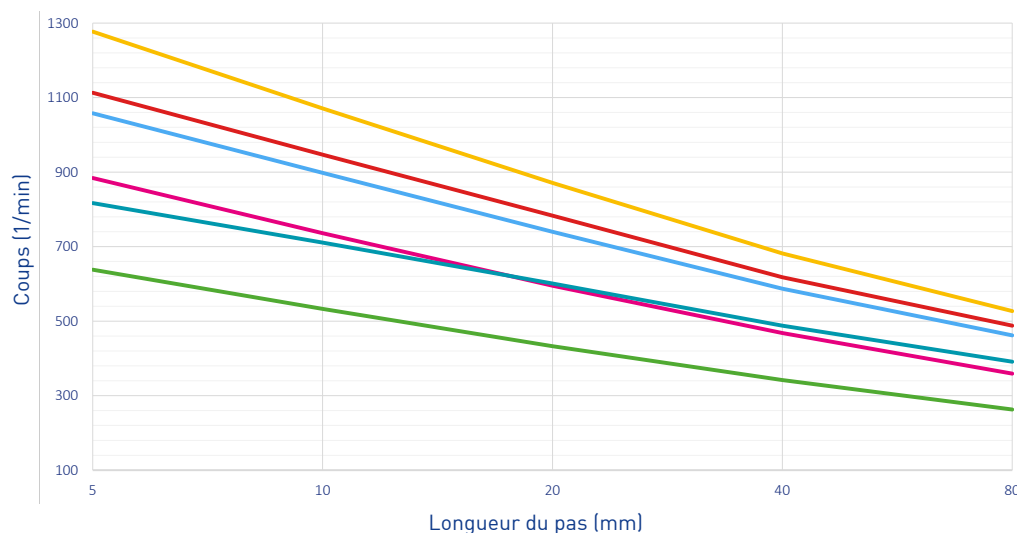

### Courbes performance (exemples)\*

Poids de la boucle / Nombre de pinces mobiles

0 kg / 1 pince

0.5 kg / 1 pince

2 kg / 1 pince



0.5 kg / 2 pinces

2 kg / 2 pinces

10 kg / 2 pinces

\*Base de calcul: EZ MV-06 80  
Angle d'ouverture optimal

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

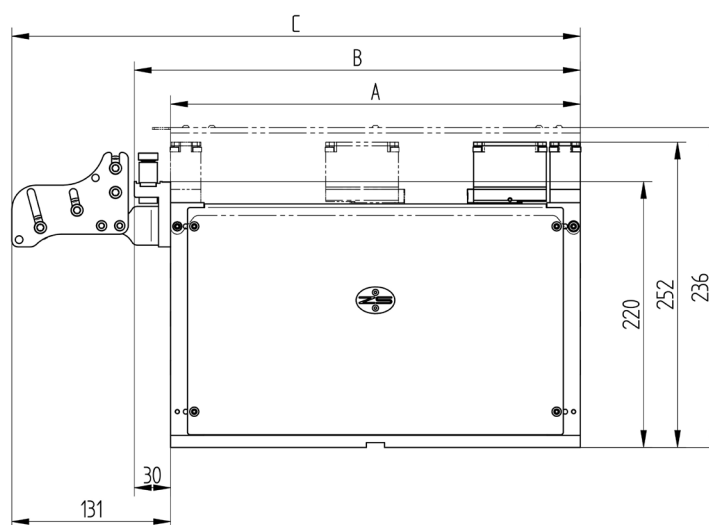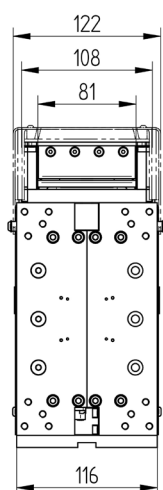

| MODÈLE                                    | EZ | MV-06 80     | MV-14 80 |
|-------------------------------------------|----|--------------|----------|
| Largeur de bande max. (mm)                |    | 80           |          |
| Longueur d'amenage max. (mm)              |    | 60           | 140      |
| A:Lgr de l'appareil de base (mm)          |    | 258          | 418      |
| B:Lgr avec plaque d'entrée (mm)           |    | 288          | 448      |
| C:Lgr avec panier à rouleaux type D (mm)  |    | 389          | 549      |
| Ouverture de serrage                      |    | env. 1 mm    |          |
| Précision (mm)                            |    | +/- 0,01     |          |
| Force de traction nominale (N)            |    | 220          |          |
| Force de pointe approximative (N)         |    | 450          |          |
| Force de serrage à 6 bars                 |    | 1100 N/      |          |
| Section transversale de la bande (recom.) |    | max. 200 mm² |          |

\* Uniquement sur demande spéciale

### SUISSE

Zehnder & Sommer AG  
CH-3400 Burgdorf  
info@zehndersommer.com  
Tel +41 31 800 00 00

### ALLEMAGNE

Zehnder & Sommer GmbH  
DE-58452 Witten  
info@zehndersommer.de  
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com  
ZSswiss.com