
ZEHNDERSOMMER.COM

PNEUMATISCHER ZANGENVORSCHUB J380

Bandquerschnitt 80 mm²

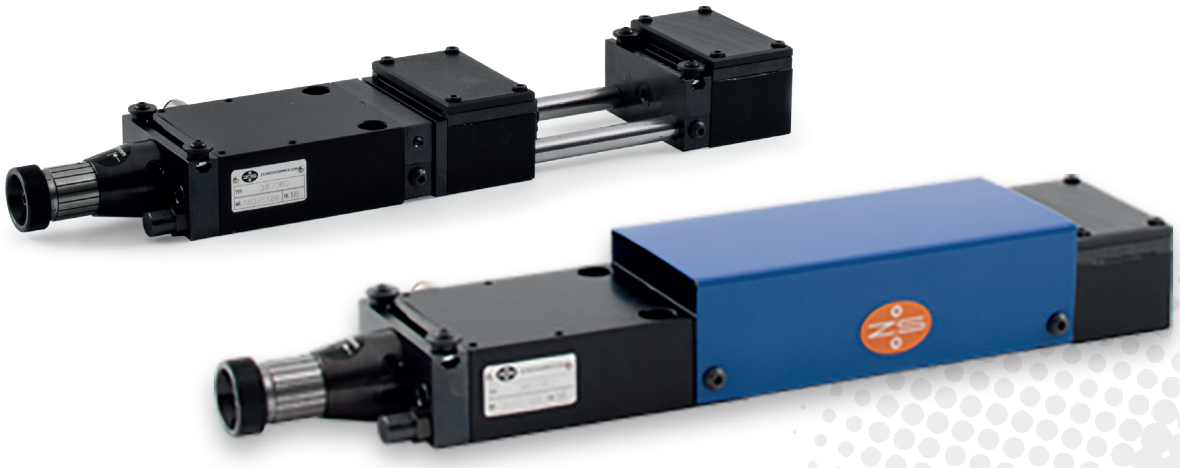

- Klemmkraft bei 6 bar 580 N
- Zugkraft bei 6 bar 275 N


LIEFERUMFANG UND OPTIONEN

- Vorschubgerät kompl. mit Abdeckhaube
- Steuerblock mit Magnetventil und Verbindungsschläuche
- Zwischenlüftung
- Montagewinkel
- Klemmelemente aus Stahl geschliffen
- Klemmelemente geriffelt oder Nylon
- Klemmelemente auf Kundenwunsch

ZEHNDER SOMMER SWISS PRECISION FEEDING

PNEUMATISCHER ZANGENVORSCHUB J380

LEISTUNG

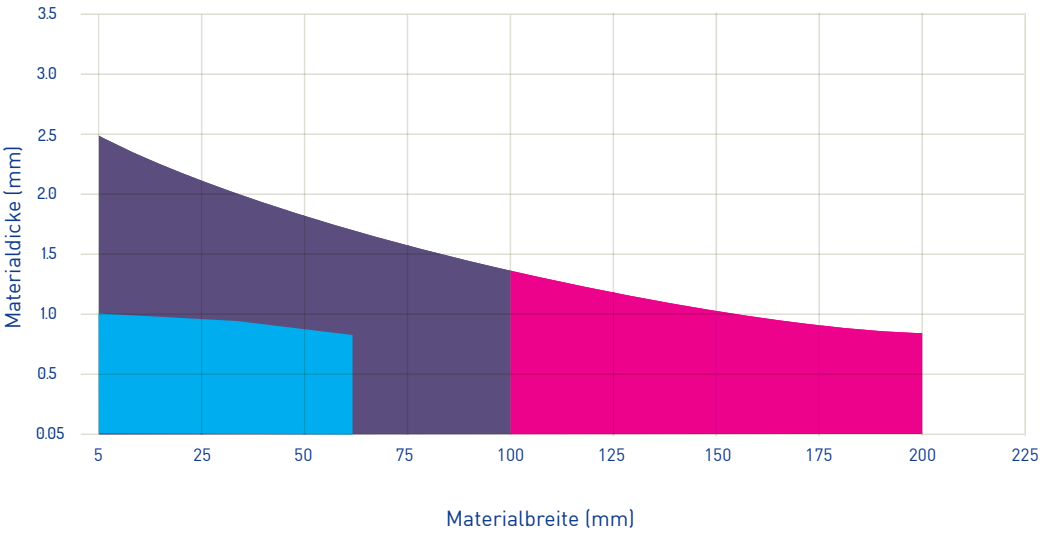

PRODUKTE


J 341.xx1

J 341.xx2

J 380

Leistungskurve beispielhaft. Spezifische Berechnungen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

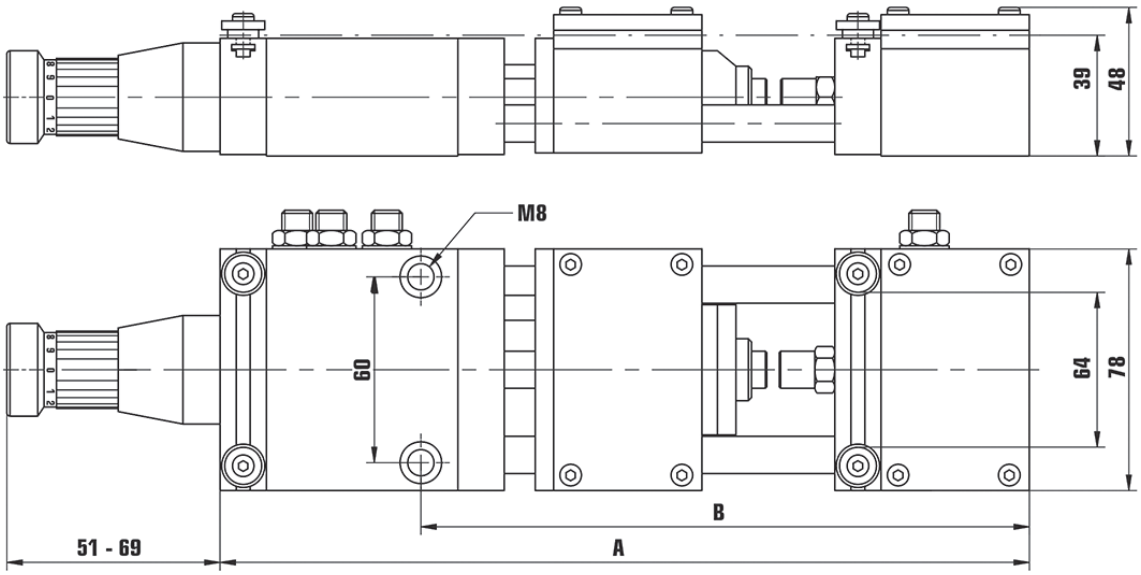

MODELL	J380.030	J380.060
Hub (mm)	0-33	0-66
Abstand A (mm)	262	328
Abstand B (mm)	197	230
Kadenz unbelastet max.	300/min	250/min
Luftverbrauch pro Schaltspiel	0.3 l	0.55 l
Bandbreite max. (mm)	64	
Banddicke max. (mm)	1.0	
Klemmkraft (bei 6 bar)	580 N	
Zugkraft max. (bei 6 bar)	275 N	

SCHWEIZ

Zehnder & Sommer International
info@zehndersommer.com
Tel +41 31 800 00 00

DEUTSCHLAND

Zehnder & Sommer Europe
info@zehndersommer.de
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com

©Zehnder & Sommer | Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.