

ELEKTRISCHE TRENNSCHERE TS QE

Modelle: TS QE 480 | TS QE 640



DYNAMISCH TRENNEN

- Servoelektrischer Exzenterantrieb mit Torquemotor
- Hochleistungs-Steuerung mit moderner Regeltechnik
- Rasche Zykluszeiten (bis 50 ms)

PRÄZISE SCHNEIDEN


- Hochwertige 4-Säulenführungen mit Kugelbuchsen
- Schnittkraft stufenlos einstellbar
- Einfache und genaue Einstellmöglichkeiten des Schnittspalts

EINFACH & VIELSEITIG

- Mehrteilige Messer für den einfachen oder sequentiellen Austausch
- Schnittbalken wendbar und 2-fach einsetzbar
- Zuverlässigeres Abführen von Schnittabfällen dank verbessertem Auslauf
- Optimierter Zugang für Reinigung und Messeraustausch
- Dampferfüsse zur Absorption von Vibrationen und Lärm

DIVERSE OPTIONEN


- An anspruchsvolle Materialien angepasste Stahlmesser
- Niederhalter (empfohlen für Materialien dünner als 0.5 mm)
- Einteiliges Obermesser für Präzisionsschnitt




ELEKTRISCHE TRENSCHERE TS QE



LEISTUNG

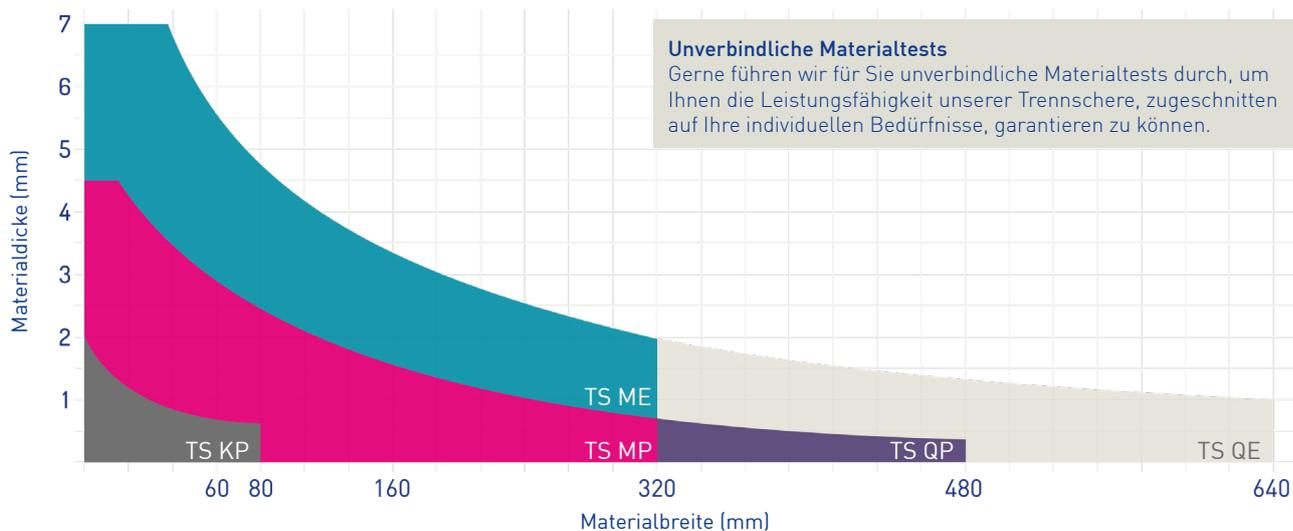

TECHNISCHE DATEN

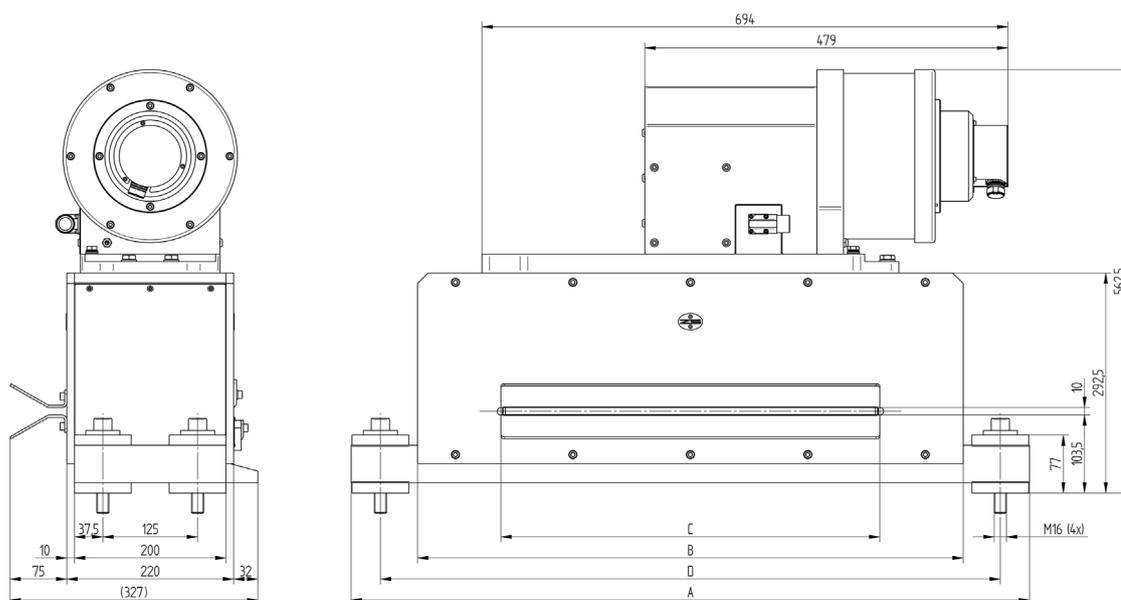

MODELL	TS QE	480	640
Schnittbreite max. (mm)		480	640
Auflagenbreite A (mm)		895	1055
Körperbreite B (mm)		720	900
Durchlassbreite C (mm)		494	654
Befestigungsabstand D (mm)		818	978
Materialdurchlasshöhe max. (mm)			7
Schnittkraft max. (kN)			70
Taktzeit (ms)			70
Gewicht (kg)		225	295

SCHWEIZ

Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf
info@zehndersommer.com
Tel +41 31 800 00 00

DEUTSCHLAND

Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten
info@zehndersommer.de
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com