# KOMPAKT-WALZENVORSCHUB EVD DG ST

Modellbreiten 40/80/120/220 mm – Bandquerschnitt max. 50 mm²



### **ZUVERLÄSSIG**

- Effizienter Schrittmotor
- Direkt angetriebene untere Walze
- Leistungsfähige, vielseitig programmierbare Steuerung

### **ANPASSUNGSFÄHIG**

- Sehr kompakte Dimensionen (Einbau auch in Werkzeugen)
- 90° oder 180° Winkelgetriebe und diverse Getriebe Übersetzungen
- Motorposition : längs, seitlich, oberhalb, unterhalb des Vorschubs

### **VIELSEITIG**

- Diverse Walzenoberflächen und Segementwalzen
- Funktionen schiebend oder ziehend, Doppel-/Dreifachanlagen
- · Mit jeder Presse integrieren, nachrüsten oder und synchronisieren










## KOMPAKT-WALZENVORSCHUB EVD DG ST



**LEISTUNG** 

**TECHNISCHE DATEN** 

#### 900 VORSCHUB-WINKEL 800 240° 700 180° 600 Hubzahl (1/min) 500 400 300 200 100 10 160 320 Vorschublänge (mm) 0

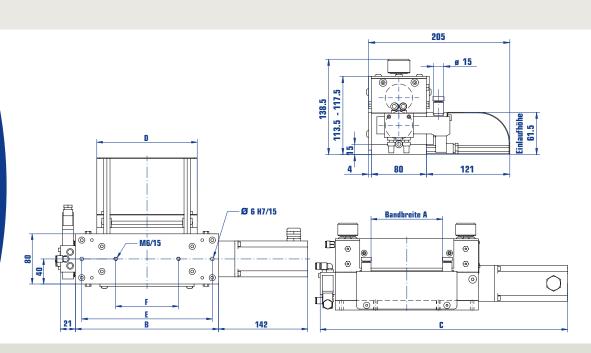

MODELL EVD	040 DG ST	080 DG ST	120 DG ST	220 DG ST
Durchlassbreite A (mm)	40	80	120	220
Auflagebreite B (mm)	148	188	228	328
Gesamtbreite C (mm)	314	354	394	494
Einlaufbreite D (mm)	80	120	160	260
Befestigungsabstand E (mm)	128	168	208	308
Befestigungsabstand F (mm)	100	100	100	200
Banddicke	max. 4 mm			
Walzendurchmesser	40 mm			
Genauigkeit	+/- 0.10 mm			
Geschwindigkeit	max. 150 m/min			
Zugkraft	70 N			
Band-Querschnitt (empfohlen)	max. 50 mm²			

### **SCHWEIZ**

Zehnder & Sommer AG CH-3400 Burgdorf info@zehndersommer.com Tel +41 31 740 50 50

### **DEUTSCHLAND**

Zehnder & Sommer GmbH DE-58452 Witten info@zehndersommer.de Tel +49 2302 276140

zehndersommer.com ZSswiss.com