ELEKTRISCHER DOPPEL-ZANGENVORSCHUB EZ MX 80

Modelle: EZ MX-12 80 | EZ MX-28 80



PRÄZISE

- · Präzisionsmechanik und Hightech-Materialien für höchste Genauigkeit
- Doppelter Präzisions-Linearmotor

VIELSEITIGE INSTALLATION

- Kompakte Bauweise mit minimalen Einbaumassen
- Erhältlich in 2 Einheitslängen
- Separate Kabelanschlussbox
- Variable Zuführungen: Rollenkorb mit Doppelrollen, Einlaufblech, Drahteinlauf

VIELSEITIGER EINSATZ

- Vorbereitet für Zusatzklemmen, bessere Drahtführung, stärkere Klemmkraft
- Vielfältige massgeschneiderte Klemm-, Greif- und Führungsmöglichkeiten
- Gut sichtbarer Klemmenraum für einfaches Einfädeln
- Einfädelhilfe-Taste (Materialeinzug ohne Betätigung der Steuerung)
- Anpassbarer Rollenkorb zur Anpassung an die Materialeigenschaften











ELEKTRISCHER DOPPEL-ZANGENVORSCHUB EZ MX 80




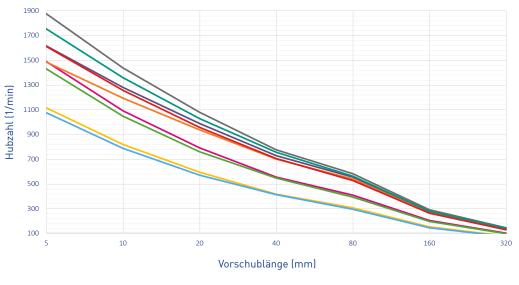

Leistungskurven (Beispiele)* 0 kg / 120° / 2 0 kg / 180° / 2 0.5 kg / opt. / 2 2 kg / opt. / *Kalkulationsbasis: EZ MX 80

Optimaler Öffnungswinkel



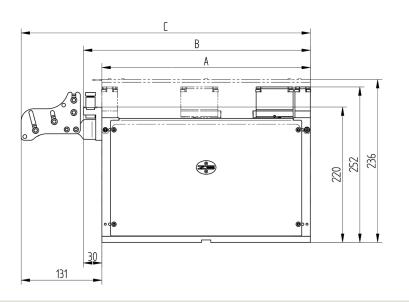

MODELL EZ	MX-D 120	MX-D 200
Bandbreite max. (mm)	80	
Vorschublänge max. (mm)	2x60	2x140
A:Länge Grundgerät (mm)	320	480
B:Länge mit Einlaufplatte (mm)	350	510
C:Länge mit Rollenkorb Typ D (mm)	451	611
Klemmenöffnung	ca. 1 mm	
Genauigkeit (mm)	+/- 0,02	
Nenn-Zugkraft (N)	220	
Spitzen-Zugkraft, ca. (N)	450	
Klemmkraft bei 6 bar	1100 N	
Band-Querschnitt (empfohlen)	max. 200 mm²	

SCHWEIZ

Zehnder & Sommer AG CH-3400 Burgdorf info@zehndersommer.com Tel +41 31 800 00 00

DEUTSCHLAND

Zehnder & Sommer GmbH DE-58452 Witten info@zehndersommer.de Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com ZSswiss.com